

B



# BP1638CJ

## 三通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片

### 订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
BP1638CJ	ESOP8	编带 4000 颗/盘	BP1638 XXXXXXC XXXXYYJ

### 管脚封装

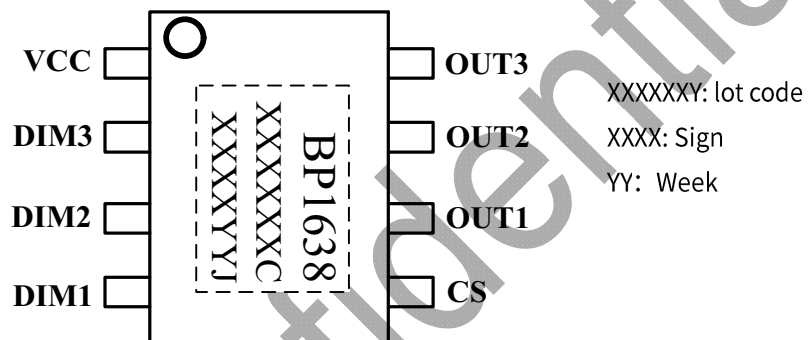


图 2 管脚封装图

### 引脚定义

管脚号	管脚名称	描述
1	VCC	芯片电源输入端口
2,3,4	DIM3/2/1	PWM信号输入端口，高电平有效（默认下拉）
5	CS	输出电流设置端口
6,7,8	OUT1/2/3	内部 MOSFET 漏极
衬底	GND	芯片地

B